

PW40 - Protector auditivo Classic

Colección: Orejeras

Gama: Protección auditiva

Materiales: ABS, Policarbonato, PVC

Envase interior: 10

Caja exterior: 60

Información del producto

Ligero y robusto, el PW40 es apropiado para proporcionar confort durante todo el día. Atenuación excelente.

Orejeras

La gama de protección auditiva Portwest incluye EPIs con diferentes niveles de atenuación de sonido, para adaptarse a diferentes entornos de trabajo, proporcionando la protección correcta contra ruidos peligrosos, sin aislar a los trabajadores. Nuevos colores y modelos de auriculares permiten una elección personal. Una gama totalmente actualizada de tapones auditivos completa nuestra competitiva y exitosa oferta.

Protección auditiva


Los problemas auditivos se presentan cuando se está expuesto a condiciones de trabajo nocivas sin usar el equipo de protección adecuado

Normas

EN 352-1 (SNR 28dB)

ANSI S3.19 (NRR 22dB)

AS/NZS 1270 (SLC(80) 28dB - Class 5)

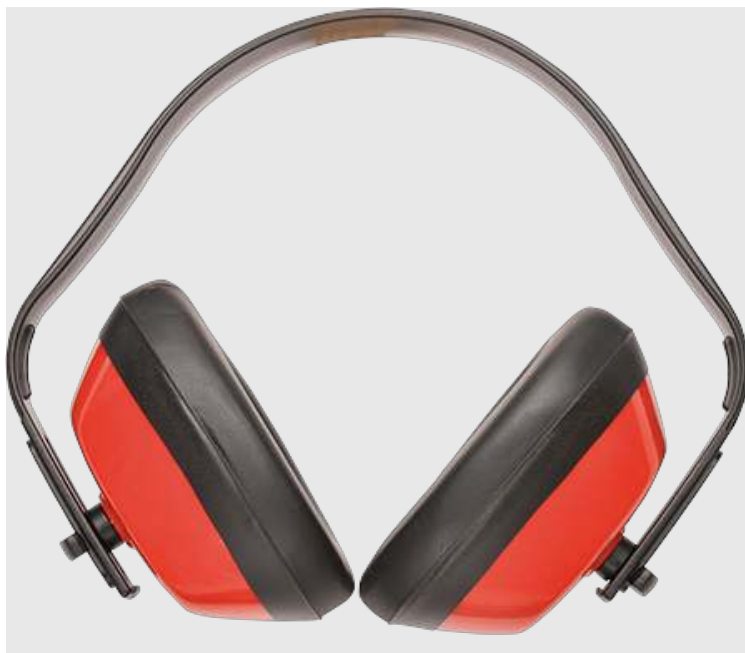

Características

- Orejera compacta extremadamente ligera
- Largo ajustable para una hechura cómoda y que siente bien
- 100% libre de metales
- Bolsa expositora que ayuda a la presentación para la venta en tienda
- Envase individual para máquina expendedora

PW40 - Protector auditivo Classic

Código de producto: 6506101000

Laboratorio

BSI Group The Netherlands B.V. (Organismo Notificador N°. NB: 2797)
 John M. Keynesplein 9
 , The Netherlands
 Cert. N°. CE 698123

Michael & Associates, Inc. (Organismo Notificador N°. :)
 2766 W. College Ave Suite 1
 PA 16801, United States

Carton Dimensions/Weight

Item	Colour	Len	Wid	Hgt	Weight(Kg)	Cubic(m³)	EAN13	DUN14
PW40RER	Rojo	62.0	44.0	51.0	0.1400	0.1391	5036108134656	15036108636201

PERFORMANCES - SOUND ATTENUATION - EN 352-1:2002

PW40/PS40		SNR 27.6dB				H:29.2 M:25.4 L:17.9			
A	Frequency (Hz)	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
B	Mean Attenuation (dB)	18.1	15.0	18.3	26.8	37.5	29.5	35.8	36.1
C	Standard Deviation (dB)	4.1	2.7	3.3	2.0	4.1	2.9	3.3	5.8
D	Assumed Protection (dB)	14.0	12.3	15.0	24.8	33.4	26.6	32.5	30.3

PW40RER